


MATERIALI	
CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDI	C20/25
CALCESTRUZZO	C25/30
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	B450C
DIAMETRO DEL MANDRINO	4ø per $\phi \leq 12$ mm 5ø per $12 < \phi \leq 16$ mm 8ø per $16 < \phi \leq 25$ mm
ACCIAIO PER CARPENTERIA	Profilati S275JR – UNI EN 10025–2 Plastre e barre filettate S355JR – UNI EN 10025–2
BULLONI	classe 8.8
SALDATURE	1 <sup>a</sup> categoria (A cordone d'angolo e completa penetrazione) elettrodi tipo E44 classe 4B omologazione UNI 5132 dimensioni cordoni d'angolo: – larghezza pari a 0.7 degli spessori max da unire – lunghezza pari al perimetro della zona da unire

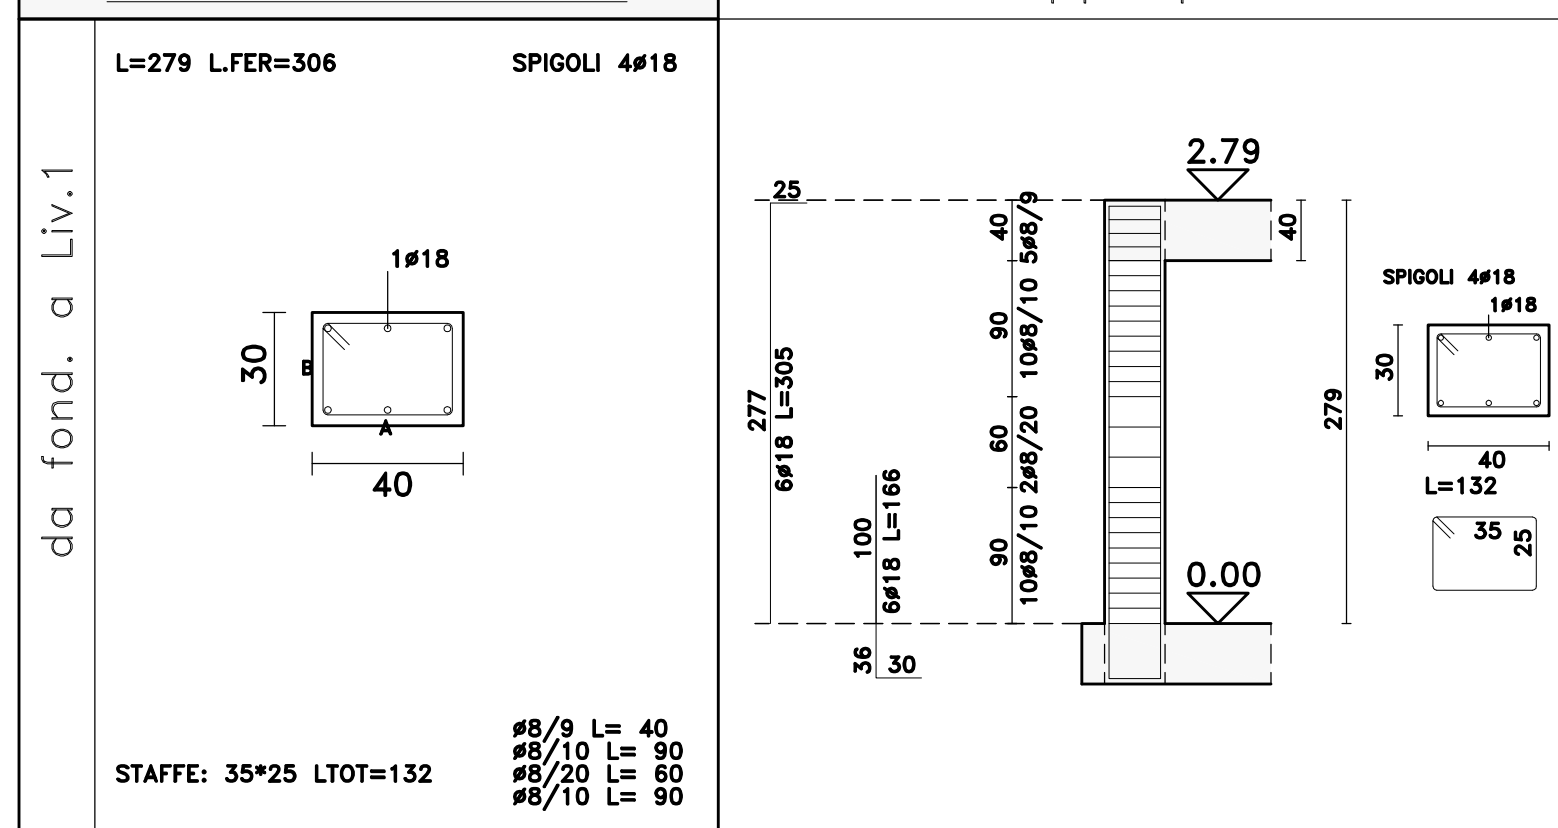

BN1-E-ST-T09\_A